

CRANE CAMERA WIRELESS 無線式クレーン用カメラ

新技術情報提供システム

NETIS

無線式クレーン用カメラ

KT-240132-A




小型軽量・マグネット設置・ズーム・上下左右・ 無線リピーター・リモコン・常時録画・プリセット

クレーン用カメラとして必要な機能を全て搭載し低価格を実現しました!!

Wireless repeater



Camera

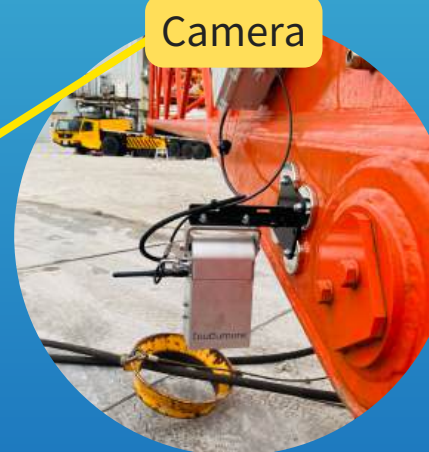

Monitor

- ✓ カメラの重さは僅か1.5キロ！
- ✓ 5倍ズーム、パンチル制御付き！
- ✓ SDカード搭載で録画も可能！
- ✓ リピーター追加で建物越し作業も可能！
- ✓ 赤外線リモコンで配線不要！
- ✓ 無線伝送の遅延無し！

(約80ms ※ベストエフォート)

技適取得済み！

主な構成機器

JU-CAM
tsucumore



無線式カメラ

重量1.5kg、小型・軽量のカメラ。クレーン起伏に合わせてスムーズに下方向を撮影します。



カメラブラケット

ブームトップにマグネットで簡単取り付け。特注金具の製作も可能です。



7型/10型モニター

カメラ制御スイッチを画面下に配置、録画機能付き。市販モニターへ入力可能です。



赤外線リモコン

配線不要の赤外線リモコン。操作レバー近くの押しやすい位置に取り付けて下さい。



バッテリーボックス

カメラ・リピーター電源供給用のバッテリーボックス。バッテリー過放電保護回路付き。



バッテリー（5Ah）

満充電で連続15時間のカメラ駆動が可能です。（社内テスト）



リピーター（無線中継器）

カメラとモニターの無線通信を中継します。ジブ出し時の建物越しクレーン作業に。



有線式リモコン

電池交換不要です。本設の際にご利用下さい。脱着簡単ホルダーあり。

主な仕様

無線式クレーン用カメラ

有効画素数	フルHD（200万画素）
ズーム倍率	5倍
通信距離	見通し120m ※使用環境による
映像遅延	80msec（BE）
下向き機構	ダンパー機構
外寸	91(W)×67(D)×200(H)mm
重量	約1.5kg

液晶モニター・カメラ制御

画面サイズ	7型/10型
操作	電源ON/OFF・ズーム・上下左右 プリセット①②・カメラリセット
電源	DC12/24V
録画機能	microSDカード
外寸	175(W)×126(D)×170(H)mm
重量	約2kg

価格のこと、仕様のこと、
お問い合わせをお待ちしております。
サンプル機もございます！

TEL 06-7506-6082

e-mail info@tsucumore.com

URL <https://camera.tsucumore.com>



tsucumore
株式会社ツクモア



〒536-0008

大阪市城東区関目4-13-20 ツクモアビル2F

TEL 06-7506-6082 FAX 06-7509-5591